



WICHTIGE SICHERHEITSGEDELN

LESEN, VERSTEHEN UND BEACHTEN SIE SORGFÄLTIG ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE DIESES PRODUKT INSTALLIEREN UND VERWENDEN!

AUFBLASBARER RING-POOL

BEDIENUNGSANLEITUNG

FÜR FOLGENDE GRÖSSEN:

- Φ8' x 25" (Φ2.4m x 63cm) -Φ10' x 30" (Φ3m x 76cm)
- Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76cm) -Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)
- Φ13' x 33" (Φ3.96m x 84cm) -Φ15' x 33" (Φ4.5m x 84cm)
- Φ6' x 29" (Φ1.8m x 73cm)



Die Zeichnungen dienen nur der Illustration. Das tatsächliche Produkt könnte etwas anders aussehen. Nicht maßstabsgetreu. Detaillierte Informationen zur Produktmodell und -größe werden am Ende dieser Anleitung angegeben!

BRINGEN SIE DAS PRODUKT NICHT ZUM HÄNDLER ZURÜCK

STOPPEN!

SHANGHAI JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD
2555 XiuPu Road, Pudong Area, Shanghai, China.

www.avenli.com

JIANGSU JILONG SPORT AND LEISURE PRODUCTS CO., LTD

NO.1 Industrial Area South Zhongchen Road Zhongyang Town, Suqian, Jiangsu, China



SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR KÜNFTIGE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN!

INHALT

SICHERHEITSAUWEISUNGEN-----	02
DIE EINZELTEILE-----	04
AUFSTELLUNGSORT-----	07
EINRICHTEN DES POOLS-----	08
BEFÜLLENDES POOLS MIT WASSER-----	08
ÜBERWINTERUNG UND LANGZEITLAGERUNG-----	09
PFLERGE DES POOLS UND WASSERS WÄHREND DER SAISON-----	10
FEHLERBEHEBUNG-----	12
EINGESCHRÄNKTE GARANTIE-----	13

TEIL 1 – SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Achten Sie darauf, vor Installation und Benutzung des Pools alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, zu verstehen und zu befolgen. Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien beziehen sich auf einige allgemeine Gefahren in Verbindung mit wasserbasierten Freizeitaktivitäten, sie können jedoch nicht sämtliche Gefahren und Risiken abdecken. Seien Sie immer entsprechend vorsichtig, vertrauen Sie auf Ihren natürlichen Menschenverstand. Bewahren Sie diese Hinweise auf, damit Sie später darin nachlesen können.

Sicherheit von Nichtschwimmern

- 1) Anfänger und Nichtschwimmer sollten kontinuierlich, aktiv und wachsam von einem kompetenten Erwachsenen beaufsichtigt werden (denken Sie daran, dass bei Kindern unter fünf Jahren die größte Gefahr des Ertrinkens besteht);
- 2) Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen zur Überwachung des Pools bei jeder Benutzung;



- 3) Anfänger und Nichtschwimmer sollten bei Benutzung des Pools Schwimmhilfen tragen;

- 4) Wenn der Pool nicht benutzt oder nicht beaufsichtigt wird, entfernen Sie alle Spielzeuge aus und rund um den Pool, damit sich Kinder nicht zu nah am Pool aufhalten.

Sicherheitsvorrichtungen

- 1) Sie sollten eine Barriere installieren (und alle Türen und Fenster sichern, sofern zutreffend), damit niemand unautorisiert in den Pool steigt;
- 2) Barrieren, Poolabdeckungen, Poolalarne oder ähnliche Sicherheitsvorrichtungen sind praktische Hilfen, ersetzen jedoch keine kontinuierliche und kompetente Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Sicherheitsausrüstung

- 1) Sie sollten Rettungs-ausrüstung (z. B. Rettungsring) in der Nähe des Pools aufbewahren;
- 2) Bewahren Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Pools auf.

Sichere Benutzung des Pools

- 1) Ermutigen Sie alle Nutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen;
- 2) Erlernen Sie grundlegende lebensrettende Sofortmaßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung) und frischen Sie dieses Wissen regelmäßig auf. Dies kann bei einem Notfall Leben retten;
- 3) Weisen Sie alle Poolbenutzer, einschließlich Kindern, an, was bei einem Notfall zu tun ist;
- 4) Springen Sie niemals kopfüber in flaches Wasser. Andernfalls drohen ernsthafte oder sogar lebensgefährliche Verletzungen;
- 5) Verwenden Sie den Pool nicht, wenn Alkohol oder Medikamente Ihre Fähigkeit zur sicheren Benutzung des Pools beeinträchtigen;

TEIL 1 – SICHERHEITSAUWEISUNGEN

- 6) Wenn Poolabdeckungen genutzt werden, entfernen Sie sie vor dem Einsteigen in den Pool von der Wasseroberfläche;
- 7) Schützen Sie Poolbenutzer von wasserrelevanten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und auf gute Hygiene achten. Beachten Sie die Richtlinien zur Wasserbehandlung in der Bedienungsanleitung;
- 8) Halten Sie Chemikalien (bspw. Produkte zur Wasserbehandlung, Reinigung oder Desinfektion) von Kindern fern.
- 9) Nutzen Sie die Schilder wie unten gezeigt;
- 10) Abnehmbare Leitern sollten auf einer horizontalen Fläche angebracht werden.
- 11) **Warnung: Ein abgelassener Pool im Freien kann unvorhersagbare Gefahren verursachen.**
WARNUNG: Installation und Montage dürfen nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
WARNUNG: Lesen und befolgen Sie zur Gewährleistung einer sicheren Verwendung des Poolsets die Anweisungen zur Nutzung und Wartung. Bei Nichtbeachtung der Anweisungen zur Nutzung und Wartung können ernsthafte gesundheitliche Risiken – insbesondere für Kinder – entstehen.
WARNUNG: Nur für den privaten Einsatz im Freien vorgesehen.
WARNUNG: Gefahr des Ertrinkens. Kinder können bereits in kleinen Wassermengen ertrinken.
WARNUNG: Leeren Sie den Pool bei Nichtbenutzung. Lassen Sie einen kleinen Pool nicht leer im Freien.




WARNUNG: Kinder im Wasser und der Wassenumgebung stets beaufsichtigen.



WARNUNG: Nicht springen.

Dieses Sicherheitsschild muss an einer gut sichtbaren Stellen innerhalb von 2 m des Pools aufgestellt werden. Alternativ können Sie das Schild mit einem Vinyl-basierten Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Poolwand neben dem Ein- und Ausstieg anbringen. Achten Sie darauf, dass es für alle Personen, die sich dem Pool nähern, gut sichtbar ist.

TEIL 2 - DIE EINZELTEILE

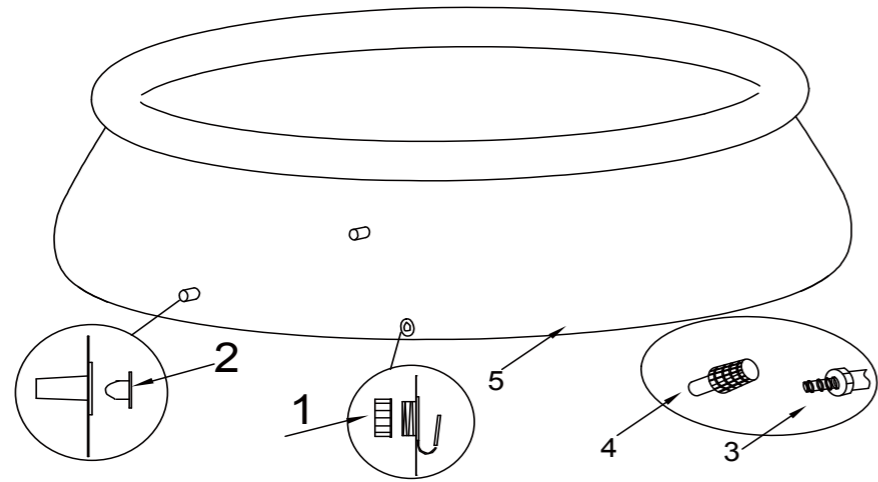


Φ2.4m x 63 cm (Φ8 Fuß x 25 Zoll)/Φ3m x76 cm (Φ10 Fuß x 30 Zoll)

Modell	Größe	Wasserkapazität	Pumpe	Leiter
17792XX	Φ8' x 25" (Φ2.4mx 63 cm)	548Gal(2074L)	✓	×
17792	Φ8' x 25" (Φ2.4mx 63 cm)	548Gal(2074L)	×	×
17793XX	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	✓	×
17793	Φ10' x 30" (Φ3.0m x 76 cm)	956Gal(3618L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

NR.	NAME	Φ8'x25" (Φ2.4mx63 cm)		Φ10'x30" (Φ3mx76 cm)	
		ANZAHL	SERIEN NUMMER	ANZAHL	SERIEN NUMMER
1	Ventilabdeckung für Abfluss	1	290366	1	290366
2	Stöpsel	2	290311	2	290311
3	Abfluss ventilanschluss	1	290364	1	290364
4	Lochsieb (B)	/	290312	/	290312
5	Poolverkleidung	1	393242	1	393243

TEIL 2 - DIE EINZELTEILE

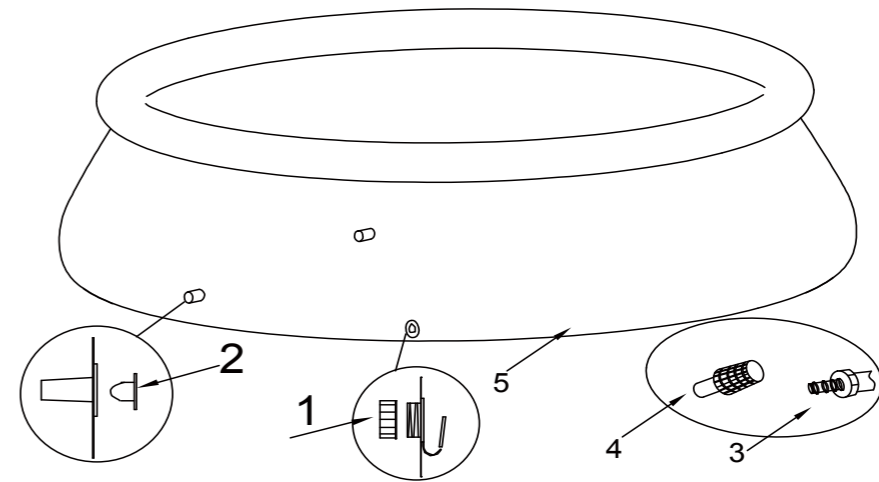

HINWEIS: Die Zeichnungen dienen nur der Illustration. Das tatsächliche Produkt könnte etwas anders aussehen. Nicht maßstabsgetreu.


Φ12' x 30" (Φ3.6m x76 cm)/Φ14' x 33" (Φ4.2m x84 cm)
Φ13' x 33" (Φ3.96m x 84cm)/Φ15' x 33" (Φ4.5m x 84cm)

Modell	Größe	Wasserkapazität	Pumpe	Leiter
17794XX	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	✓	×
17794	Φ12' x 30" (Φ3.6m x 76 cm)	1421Gal(5377L)	×	×
17796XX	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2065Gal(7820L)	✓	×
17796	Φ14' x 33" (Φ4.2m x 84cm)	2065Gal(7820L)	×	×
12020XX	Φ13' x 33" (Φ3.96m x 84cm)	1923Gal(7280L)	✓	×
12020	Φ13' x 33" (Φ3.96m x 84cm)	1923Gal(7280L)	×	×
12021XX	Φ15' x 33" (Φ4.5m x 84cm)	2286Gal(8652L)	✓	×
12021	Φ15' x 33" (Φ4.5m x 84cm)	2286Gal(8652L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

NR.	NAME	Φ12'x30" (3.6m x76 cm)		Φ14'x33" (4.2m x84 cm)		Φ13' x 33" (Φ3.96m x 84cm)		Φ15' x 33" (Φ4.5m x 84cm)	
		ANZAHL	SERIEN NUMMER	ANZAHL	SERIEN NUMMER	ANZAHL	SERIEN NUMMER	ANZAHL	SERIEN NUMMER
1	Ventilabdeckung für Abfluss	1	290366	1	290366	1	290366	1	290366
2	Stöpsel	2	290311	2	290311	2	290311	2	290311
3	Abfluss ventilanschluss	1	290364	1	290364	1	290364	1	290364
4	Lochsieb (B)	/	290312	/	290312	/	290312	/	290312
5	Poolverkleidung	1	393244	1	393246	1	393366	1	393367

TEIL 2 - DIE EINZELTEILE

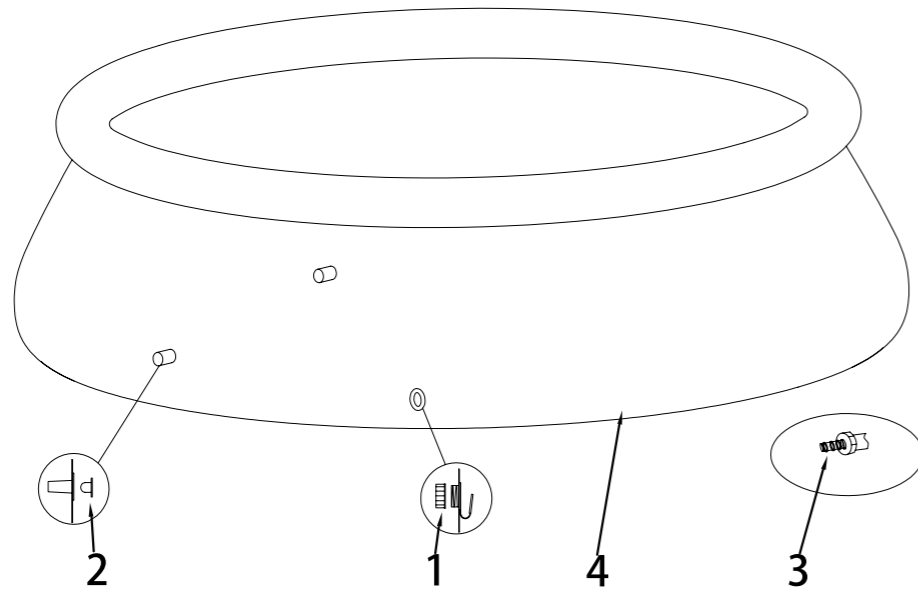

Φ6' x 29" (Φ1.8m x 73cm)

Modell	Größe	Wasserkapazität	Pumpe	Leiter
12096	Φ6' x 29" (Φ1.8m x 73cm)	300Gal(1137L)	×	×

XX : DE/EU/GB/FR/IL/CH/BR

Φ6' x 29" (Φ1.8m x 73cm)			
NR.	NAME	ANZAHL	SERIEN NUMMER
1	Ventilabdeckung für Abfluss	1	290366
2	Stöpsel	2	290311
3	Abfluss ventilanschluss	1	290364
4	Poolverkleidung	/	/

TEIL 3 - AUFSTELLUNGORT

WARNUNG: Pools, die auf unebenen Oberflächen aufgestellt werden, neigen zu Undichtigkeiten, Verformungen oder Zusammensturz, gefolgt von Sachbeschädigung oder schwerer Körpervletzung derjenigen, die sich im oder um den Pool herum aufhalten!

WARNUNG: Verwenden Sie für die Aufstellung keinen Sand. Sollte die Verwendung eines „Mittels zur Einebnung“ erforderlich werden, dann ist Ihr Aufstellungsort sehr wahrscheinlich ungeeignet. **NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN SCHWERE KÖRPERVERLETZUNGEN ZUR FOLGE HABEN.**

ACHTUNG: Wählen Sie Ihren Aufstellungsort sorgfältig aus, denn Rasen und anderer wünschenswerter Pflanzenwuchs wird unterhalb der Bodenplane (sofern vorhanden) absterben. Achten Sie zudem auch darauf, die Bodenplane (sofern vorhanden) nicht auf Bereiche zu legen, in denen häufig kraftvolle Pflanzen- und Unkrautarten sprießen, denn sie könnten sich durch die Bodenplane (sofern vorhanden) bohren.


ACHTUNG: Der Pool muss für einen 110- oder 230-Volt-Netzstromanschluss erreichbar sein, der mit einem Fehlerstromschutzschalters (FI-Schalter) geschützt ist. Der Pool muss in einem Mindestabstand von 2 Metern zur Stromquelle aufgestellt werden, aber nicht weiter als die Länge der Filterpumpenleitung. Unter keinen Umständen darf eine Verlängerungsschnur verwendet werden, um den Anschlussbereich zu verlängern.

Das wichtigste ist die Wahl eines geeigneten Aufstellungsortes für Ihren Pool, **BEVOR** Sie es mit Wasser befüllen. Wählen Sie einen Aufstellungsort, der den folgenden Richtlinien sehr genau entspricht:

- Anleitung 1.** Überzeugen Sie sich davon, dass der gewählte Ort fest, flach (keine Höcker oder Erdhügel) und extrem eben ist, wobei eine Neigung von mehr als 3 ° an keiner Stelle am Aufstellungsort überschritten werden darf.
- Anleitung 2.** Vergewissern Sie sich, dass der gewählte Aufstellungsort für den Pool komplett frei von Ästen, Steinen, scharfkantigen Gegenständen oder anderen Fremdoobjekten ist.
- Anleitung 3.** Wählen Sie einen Ort, der nicht direkt unterhalb von Stromleitungen oder Bäumen liegt. Achten Sie zudem darauf, dass sich im Untergrund des Aufstellungsortes für den Pool keinerlei Rohrleitungen, Zuleitungen oder Kabel befinden.
- Anleitung 4.** Sollte Ihrem Poolset eine Bodenplane mitgeliefert worden sein, wird dringendst empfohlen, diese auch zu verwenden. Die Bodenplane hat den Zweck, die Poolverkleidung vor Beschädigungen aufgrund von Unkrautwuchs, scharfkantigen Gegenständen und Kleinteilen zu schützen.
- Anleitung 5.** Sofern möglich, wählen Sie eine offene Stelle auf Ihrem Grundstück, die direkt von der Sonne bestrahlt wird. Dadurch wird Ihr Pool aufgewärmt.

Flacher, ebener Boden-RICHTIG

Hügeliger, schräger Boden-FALSCH

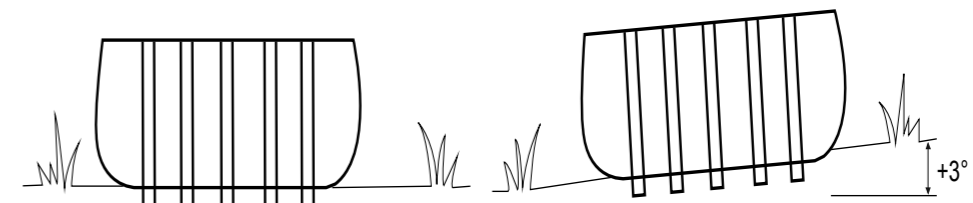

TEIL 4 - AUFSTELLEN DES POOLS

WICHTIG: Beginnen Sie nicht mit der Montage, wenn Teile fehlen sollten. Rufen Sie den Kundendienst Ihrer Region an, wenn Sie Ersatzteile benötigen.

Die für die Installation benötigte Anzahl an Personen: Mindestens 2 Erwachsene.

Die Installationszeit, abgesehen von der Zeit zur Vorbereitung des Aufstellungsortes und zum Befüllen mit Wasser: 10 Minuten für die Größen $\Phi 8' \times 25'' / \Phi 10' \times 30'' / \Phi 12' \times 30'' / \Phi 12' \times 33'' / \Phi 12' \times 36'' / \Phi 6' \times 29''$


30 Minuten für die Größen $\Phi 14' \times 33'' / \Phi 13' \times 33'' / \Phi 15' \times 33''$

Schritt 1. ÜBERPRÜFEN SIE DAS VORHANDENSEIN ALLER TEILE.


Nehmen Sie alle Teile aus ihren Kartons und legen Sie sie dort auf den Boden, wo sie zusammengebaut werden. Prüfen Sie jedes Teil entsprechend der Liste im Abschnitt „DIE EINZELTEILE“. Achten Sie darauf, dass alle vorhandenen Teile auch montiert werden.

Schritt 2. INSTALLIEREN SIE DIE ABDECKUNG DER ABFLUSSVENTILE UND DIE STÖPSEL

Vergewissern Sie sich, dass der Abflusstöpsel in die Abflusskappe hineingesteckt und die Abdeckung des Abflussventils fest angeschraubt ist. Verschließen Sie die Verbindungslöcher mit den Stöpseln. (Der Abflusstöpsel fällt je nach Poolgröße anders aus.)

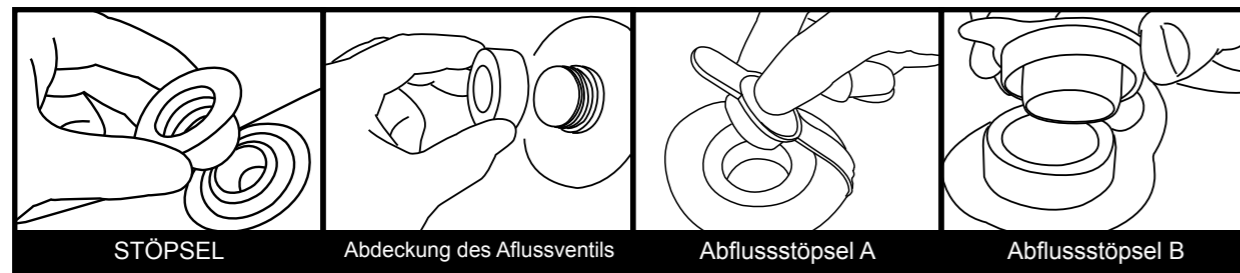

Schritt 3. OBEREN RING AUFBLASEN

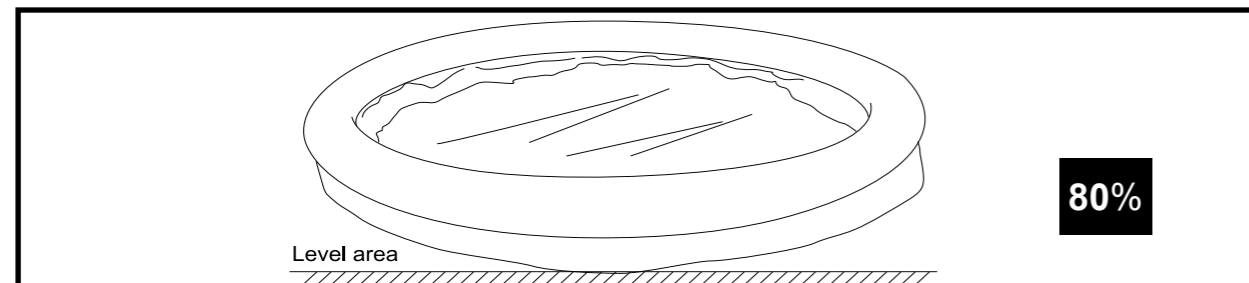

D. Pumpen Sie den obersten Ring auf, wobei er in der Mitte des Pools bleiben muss (der oberste Ring muss im Umkreis des Poolbodens bleiben.)

SEHR WICHTIG: Der oberste Ring darf nur bis zu ca. 80% seiner Kapazität aufgepumpt werden. Versuchen Sie NICHT, den Ring stärker aufzupumpen. Wird der oberste Ring zu stark aufgepumpt, kann er zerplatzen oder die Nähte des Rings können Schaden nehmen.


TEIL 5 - BEFÜLLEN DES POOLS MIT WASSER

WARNUNG: Lassen Sie den Pool nicht unbeaufsichtigt stehen, während Sie ihn mit Wasser befüllen.

WARNUNG: Wenn sich an einer Seite mehr als 2,5 ~ 5 cm Wasser ansammelt, bevor die Mitte aufgefüllt ist, steht der Pool nicht eben und muss richtig aufgestellt werden! Ziehen Sie den Abflusstöpsel heraus, lassen Sie das gesamte Wasser ab, demontieren Sie den gesamten Pool und stellen Sie den Pool durch erneute Errichtung anweisungsgemäß ganz eben auf.

WARNUNG: Füllen Sie NICHT ZUVIEL Wasser in den Pool, denn der Pool könnte zusammenbrechen. Bei schweren Regenfällen sollten Sie etwas Wasser abschöpfen, um sicherzustellen, dass der Pegel richtig ist.

TEIL 5 - BEFÜLLEN DES POOLS MIT WASSER

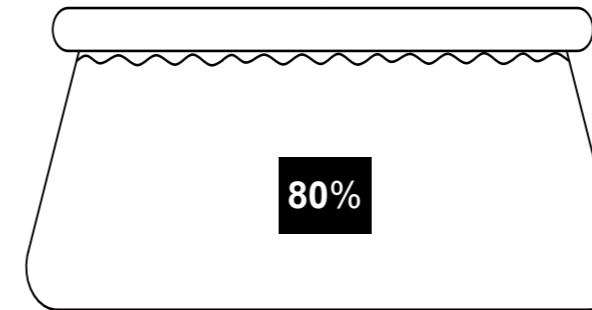

1. Vergewissern Sie sich, dass das Abflusszubehör fest hineingesteckt und die Kappe angebracht ist. Beginnen Sie damit, den Pool mit Wasser zu befüllen. Befindet sich ca. 2,5 cm tiefes Wasser im Pool, stoppen Sie die Befüllung und glätten Sie den Poolboden. Ziehen Sie die Außenwand vom oberen Rand rings um den Poolboden nach außen, damit er gleichmäßig befüllt wird.

2. Fahren Sie mit der Poolbefüllung fort, bis Wasserstand.

TEIL 6 - ÜBERWINTERUNG UND LANGZEITLAGERUNG

WARNUNG: Achten Sie beim Ablassen des Wassers darauf, dass keine Kinder im Abwärtsfluss und dem Abfluss gegenüber stehen. Die Wasserströmung könnte die Kinder mitreißen.

WARNUNG: Der Pool sollten an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, wo ihn keine scharfkantigen Gegenstände umgeben oder keine schweren Gegenstände auf ihm liegen, denn er könnte dadurch beschädigt werden.

Schritt 1. Wenn Sie eine Filterpumpe haben, achten Sie darauf, dass die Filterpumpe nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist.

Schritt 2. Vergewissern Sie sich, dass der Abflusstöpsel innen im Pool fest hineingesteckt ist.

Schritt 3. Verbinden Sie Ihren Gartenschlauch mit dem Schlauchadapter und legen Sie das andere Schlauchende dort hin, wo das Wasser gefahrlos abfließen kann, z.B. Gully oder Straßenabfluss. Denken Sie daran, dass das Wasser immer seine eigene Nivellierung findet, so dass das Schlauchende niedriger sein muss als der Pool, um einen kompletten Abfluss sicherzustellen.

Schritt 4. Wenn Sie eine Filterpumpe haben, stecken Sie den Stöpsel in die Zufluss- und Abflusshalterungen innen im Pool und trennen Sie dann die Schläuche der Filterpumpe ab.

Schritt 5. Verbinden Sie den Schlauchadapter mit dem Abfluss, indem Sie den Adapter im Uhrzeigersinn aufschrauben.

Schritt 6. Öffnen Sie den Abflusstöpsel innen im Pool, woraufhin das Wasser sofort abfließt.

Schritt 7. Trennen Sie den Schlauch und den Abflussadapter, wenn Sie fertig sind.

Schritt 8. Bringen Sie wieder den Abflusstöpsel innen im Pool an.

Schritt 9. Vergewissern Sie sich, dass die Poolverkleidung komplett trocken ist, bevor Sie den Pool für eine längerfristige Lagerung zusammenfalten. Wenn Sie den Pool ein paar Stunden dem Sonnenlicht aussetzen, beschleunigt sich der Trocknungsvorgang und es fällt leichter, den Pool für die Lagerung zusammenzufalten. (Versuchen Sie nie, einen Pool zu falten oder zu verstauen, der nicht komplett trocken ist, da dies zur Verbreitung von Schimmelpilz oder zur Schimmelbildung während der Lagerzeit des Pools führen könnte.)

Schritt 10. Vergessen Sie nicht, dass eine angemessene Lagerung außerhalb der Saison ein wichtiger Aspekt zum Schutz Ihrer Investition in Ihrem Pool ist. (Besonders im Winter.) Sobald das gesamte Wasser aus dem Pool abgeflossen und er trocken ist, sollten Sie ihn sorgfältig zusammenfalten und in eine wasserabweisende Bodenplane (falls verfügbar) oder eine Schutzplane aus ähnlichem Material einwickeln. Der Pool mitsamt dem gesamten Zubehör wie Pumpe, Abdeckung, Bodenplane, Leiter, Schläuche, Klemmen und Kleinteile sollte zusammen und in einem angemessenen warmen, trockenen und wettergeschützten Raum in einem Haus aufbewahrt werden.

FALTANLEITUNG

Schritt 1. Falten Sie die vorstehenden Seite bitte nach innen, um eine rechteckige Form zu erhalten. (Abb. 2).

Schritt 2. Falten Sie jede Hälfte des Rechtecks, um ein kleineres Rechteck zu erhalten. (Abb. 3).


Schritt 3. Falten Sie alle Enden nach hinten. (Abb. 4).

Schritt 4. Falten Sie die restlichen Enden zusammen, um ein einziges Rechteck zu erhalten. (Abb. 5).

TIPP 1. Entfernen Sie bitte die Luft im Innern, damit der zusammengefaltete Pool bei jedem Falten dünn und flach wird.

TIPP 2. Die Originalverpackung kann für die Lagerung verwendet werden.

TEIL 6 - ÜBERWINTERUNG UND LANGZEITLAGERUNG

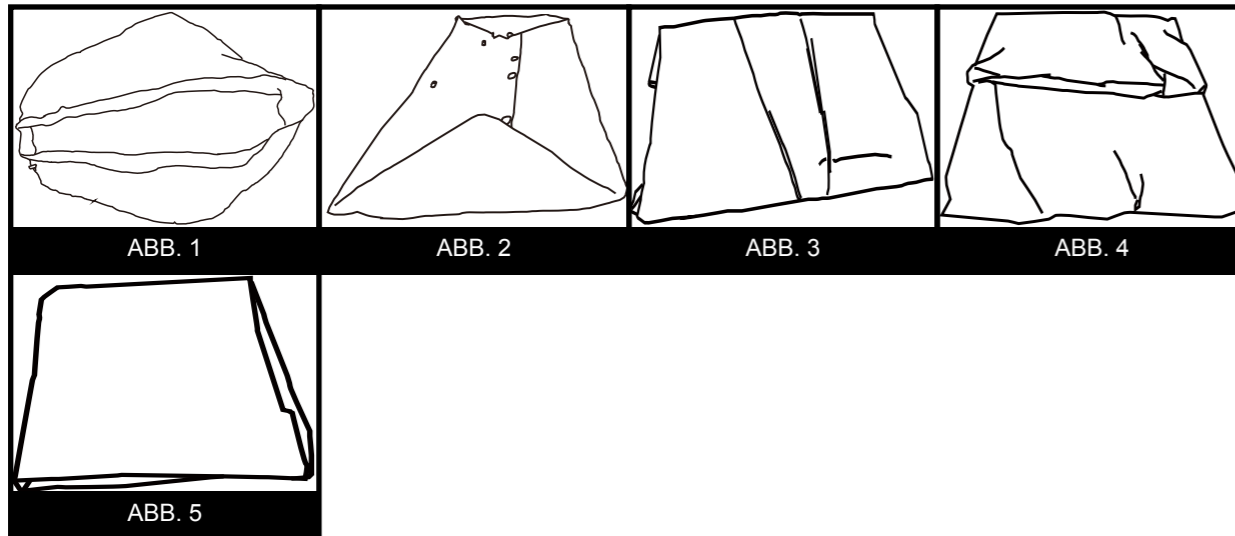

TEIL 7 - PFLEGE DES POOLS UND WASSERAUFBEREITUNG WÄHREND DER SAISON

WARNUNG: Die zu Ihrem Pool gehörige Filterpumpe, sofern vorhanden, hat den Zweck, Schmutz und andere kleine Teilchen aus dem Badewasser zu entfernen. Um jedoch ein Badewasser zu bekommen, das stets sauber, frei von Algen und schädlichen Bakterien ist, ist es SEHR WICHTIG, EINEN KONSEQUENTEN PLAN FÜR DIE CHEMISCHE WASSERAUFBEREITUNG UMZUSETZEN. Erkundigen Sie sich bei Ihrem lokalen Händler für Poolartikel nach einem sicheren und wirksamen Einsatz von Chlor, Schockbehandlungen, algentötenden Mitteln und anderen derartigen Chemikalien.

WARNUNG: Um Haut- und Augenirritationen oder sogar Verletzungen bei den Badenden zu vermeiden, dürfen Sie niemals Chemikalien in den Pool geben, wenn sich gerade Personen darin befinden. Geben Sie niemals Chemikalien oder Substanzen in Ihren Pool, wenn Sie nicht nachvollziehen können, welche genaue Mengen oder welcher Typ dem Wasser hinzugefügt werden muss. Informieren Sie bei einem Händler für Pools nach Anweisungen und Richtlinien für die Verwendung diesbezüglicher Chemikalien in Ihrem Pool.

WARNUNG: Es wird Pool-Besitzern dringendst empfohlen, das Wasser im Pool oft zu testen, um sicherzustellen, dass der pH-Wert und die Chlorkonzentration im Wasser optimal ist für ein sicheres und angenehmes Baden über die gesamte Saison hinweg. Ihr Händler für Poolbedarf berät Sie gerne, um ein geeignetes Testset und Anweisungen für seinen Gebrauch zu finden.

WARNUNG: Eine Nichtbeachtung dieser Wartungsregeln kann die Gesundheit der Badenden, insbesondere der von Kindern, stark gefährden.

Dieses Produkt ist ein lagerfähiger, saisonal nutzbarer Pool. Leben Sie in einer Klimazone, in der der Pool nicht ganzjährig genutzt wird, wird DRINGENDST EMPFOHLEN, das Wasser aus dem Pool abzulassen, ihn gründlich zu reinigen und zu trocknen und ihn außerhalb der Saison an einem geschützten Ort aufzubewahren. Auf diese Weise verlängert sich die Lebenszeit Ihres Pools und es wird ein Sicherheitsrisiko eingedämmt, während der Pool nicht genutzt wird. In der Zeit, in der der Pool genutzt wird, muss das Filtersystem (sofern vorhanden) jeden Tag so lange in Betrieb gesetzt werden, dass die gesamte Wassermenge mindestens einmal ganz erneuert wird.

Damit das Wasser in Ihrem Pool die gesamte Saison über sauber und hygienisch bleibt, müssen Sie sich streng an die folgenden Richtlinien halten:

1. Ein richtiger und durchgehender Gebrauch grundlegender Chemikalien für Pools ist erforderlich, um einen angemessenen pH-Wert im Poolwasser aufrecht zu erhalten. Zudem verhindert die Anwendung von Chemikalien das Wachstum schädlicher Bakterien oder Algen in Ihrem Pool und unterstützt die Filterpumpe bei der Reinhaltung Ihres kristallklaren Wassers. Chemikalien, die in Ihrem Pool eingesetzt werden sollten, sind unter anderem:

TEIL 7 - PFLEGE DES POOLS UND WASSERAUFBEREITUNG WÄHREND DER SAISON

- 1) Chlor in Form von Tabletten, Granulat oder Flüssigkeit: Desinfiziert das Poolwasser und verhindert Algenwuchs.
- 2) Chemikalien, die den pH-Wert regulieren: Diese dienen zur Korrektur den pH-Wertes und machen das Wasser mehr oder weniger sauer.
- 3) Algenvernichtungsmittel: Diese Chemikalien werden zur Vernichtung von Algen eingesetzt.
- 4) „Schock“ (Super-Chlorierung): Eliminiert bestimmte organische und anderweitige kombinierte Verbindungen, welche die Klarheit des Wassers beeinträchtigen.

Informieren Sie bei einem lokalen Händler für Poolbedarf nach bestimmten Details für den Einsatz von Chemikalien, teilen Sie ihm mit, wieviel Wasser Ihr Pool aufnimmt, und, falls gewünscht, geben Sie ihm eine Probe Ihrem Poolwasser. Er wird dann in der Lage sein, Sie bezüglich folgender Punkte richtig zu beraten: 1) welche Chemikalien gekauft werden sollten, 2) welche Mengen an Chemikalien gekauft werden sollten und 3) wie die einzelnen Chemikalien gefahrlos und effektiv verwendet werden.

2. Achten Sie darauf, dass Chlor niemals direkt mit der Poolverkleidung in Kontakt kommt, sondern erst in einem komplett aufgelösten Zustand. Dies bedeutet, dass Sie Chlor in Granulat- oder Tablettenform erst in einem Eimer mit Wasser auflösen müssen, bevor Sie es in das Poolwasser geben; und flüssiges Chlor muss langsam und gleichmäßig von verschiedenen Stellen um den Pool herum hineingegossen werden.

GEFAHR: Gießen Sie NIEMALS Wasser auf Chemikalien. SONDERN fügen Sie Chemikalien dem Wasser hinzu. Vermischen Sie auch niemals getrennte Chemikalien, sondern geben Sie diese getrennt in den Pool, wobei die jeweilige Chemikalie sich erst im gesamten Pool verteilt haben muss, bevor Sie eine andere Chemikalie hinzufügen.

3. Wir empfehlen den Erwerb eines Testsets für eine häufige Kontrolle des Poolwassers, um sicherzustellen, dass der pH-Wert und die Chlorkonzentration optimal sind. Ihr lokaler Händler für Poolbedarf informiert Sie gerne über den Kauf und den Gebrauch eines Testsets, das für Ihren Bedarf am geeignetsten ist. HINWEIS: Eine übermäßige Chlorkonzentration und auch niedrige (saure) pH-Werte können die Poolverkleidung beschädigen und erfordern sofortige Maßnahmen zur Behebung, wenn das Testergebnis eines von beiden anzeigt.

Das Entfernen von größeren Schmutzteilen aus Ihrem Pool und das Reinigen der Poolverkleidung sind Aufgaben, die ein Pflegeset für Pools, bestehend aus einem Blattabschöpfer und eine mit dem Gartenschlauch betriebene Saugvorrichtung, vereinfacht. Pflegesets enthalten Sie als Bonus beim Erwerb von größeren Poolsystemen, Sie können sie auch separat als Zubehör erwerben. Wenden Sie sich bitte an Ihr Kundendienstcenter vor Ort, wenn Sie Ratschläge für Reparaturarbeiten während der Lebenszeit des Pools benötigen.

4. Prüfen Sie die Filterpumpenpatrone alle zwei Wochen (oder häufiger, wenn der Pool häufig benutzt wird), um sich vergewissern, ob sie gereinigt oder ersetzt werden muss. Sieht die Patrone nicht mehr weiß aus, versuchen Sie, die Patrone mit einem starken Wasserstrahl aus Ihrem Gartenschlauch zu reinigen. Lässt sich die Patrone auf diese Weise nicht mehr reinigen, muss sie ersetzt werden. Wenn Sie Ihre Patronen nicht häufig reinigen und/oder ersetzen, beeinträchtigt dies die Wirksamkeit Ihrer Filterpumpe und kann auch ihre Nutzungsdauer verkürzen.

5. Gehört zu Ihrem Poolsystem auch eine Abdeckung, decken Sie den Pool immer ab, wenn er unbenutzt ist. Auf diese Weise können Wind und andere Elemente keinen Schmutz und keine Kleinteile in Ihren Pool hineinragen und überschüssiges Regenwasser kann Ihren Pool auch nicht zum Überlaufen bringen.

6. Erinnern Sie Ihre Familienangehörigen und Freunde daran, dass sie sich vor Betreten des Pools immer erst den Schmutz oder Hautöle von ihren Händen, Füßen und dem Körper mit einem Schlauch abspritzen oder unter fließendem Wasser abspülen.

7. Die Bolzen und Kleinteile des Pools müssen bei Bedarf untersucht werden (z. B. auf Rostflecke).

8. Sobald Ihr Pool für die Saison mit Wasser aufgefüllt ist, achten Sie darauf, ob er sich aufgrund von Regen oder per Zufall übermäßig auffüllt. In diesem Fall ist es wichtig, das überschüssige Wasser sobald wie möglich abzulassen oder herauszuschöpfen. Wenn es sich um einen aufblasbaren Ringpool handelt, sollte der Wasserpegel niemals höher sein als der Unterrand des aufblasbaren Rings.

TEIL 8 - FEHLERBEHEBUNG

Anweisungen zum Reparaturflicken

(Kleine Löcher und kleine Einstichstellen können mit dem beiliegenden Reparaturflicken repariert werden)

- Finden Sie die Leckstelle.
 - Die Luft ablassen.
 - Reinigen Sie den Bereich um die Leckstelle herum und wischen Sie alles Wasser von der Oberfläche ab.
 - Nehmen Sie den Reparaturflicken heraus, schneiden Sie ihn in die gewünschte Form und Größe, die größer als die undichte Stelle sein sollte, setzen Sie den Reparaturflicken auf die undichte Stelle und drücken Sie ihn fest an.
 - Warten Sie 30 Minuten bis die Reparaturstelle im Freien getrocknet ist.
- Ist der Schaden zu groß, empfehlen wir die Reparatur mit Silikon- oder Kautschukkleber.

Anweisungen zum Reparaturkleber

- Finden Sie die Leckstelle.
- Falls erforderlich, die Luft ablassen und gründlich abtropfen lassen.
- Reinigen Sie den Bereich um die Leckstelle herum und wischen Sie alles Wasser von der Oberfläche ab.
- Reinigen Sie den Bereich um die Leckstelle gründlich und schneiden Sie ein Stück Reparaturmaterial in runder Form ab, das größer als die beschädigte Stelle sein sollte.
- Kleben (muss separat gekauft werden) Sie eine Seite des Materialflickens auf die Reparaturstelle. Bitte beachten Sie, dass der Kleber gleichmäßig aufgetragen werden muss.
- Legen Sie den Flicker auf die beschädigte Stelle und drücken Sie ihn fest an. Warten Sie 12 Stunden bis der Kleber trocken ist. Nach dem Trocknen des Klebers, tragen Sie Kleber um die Ränder für eine vollständige Abdichtung (4 Stunden trocknen lassen) zur die Lagerung im Schwimmbad auf.

TEIL 8 - FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	BESCHREIBUNG	URSACHE	BEHEBUNG
BEFÜLLTER POOL IST NICHT RUND	<ul style="list-style-type: none"> Der Pool hat eine ovale, rechteckige oder „eiförmige“ Form angenommen. Der Pool scheint auf einer Seite schief zu sein oder weist eine ungleichmäßige Wassertiefe auf. 	<ul style="list-style-type: none"> Falten am Boden der Verkleidung wurden vor dem Befüllen nicht richtig geglättet. Seitenwände wurden beim Füllen des Pools nicht richtig „herausgedrückt“, was dazu führt, dass sich der umlaufende Ring ganz oben außerhalb der Seitenwände des Pools befindet. Der Pool steht auf unebenem oder abschüssigem Boden. 	<ul style="list-style-type: none"> Lassen Sie Wasser aus dem Pool ab, bis es nur noch 2,5 cm tief ist, und glätten Sie so viele Falten wie möglich. Lassen Sie Wasser aus dem Pool ab, bis es nur noch 2,5 cm tief ist, und drücken Sie die Seitenwände heraus, bis sie sich außerhalb des umlaufenden Rings ganz oben befinden. Achten Sie darauf, dass der Boden unter dem Pool sehr flach, eben und frei von Bodenerhebungen ist.
GEFÄRBTES WASSER	<ul style="list-style-type: none"> Wasser verfärbt sich bei erstmaliger Chlorierung blau, braun oder schwarz. 	<ul style="list-style-type: none"> Das Chlor oxidiert mit den Mineralien in Ihrem Wasser. Dies tritt häufig bei Wasser aus unterschiedlichen Quellen auf. 	<ul style="list-style-type: none"> Passen Sie den pH-Wert dem empfohlenen Wert an. Lassen Sie den Filter laufen, bis das Wasser klar ist. Patrone regelmäßig reinigen.
PARTIKEL SCHWEBEN IM WASSER	<ul style="list-style-type: none"> Wasser sieht „milchig“ oder trübe aus. 	<ul style="list-style-type: none"> „Hartes Wasser“ aufgrund eines erhöhten pH-Wertes. Unzureichende Chlorierung. Fremdkörper im Wasser. Die Badenden haben vor Betreten des Pools nicht ihre Füße gereinigt. 	<ul style="list-style-type: none"> Passen Sie den pH-Wert an. Erkundigen Sie sich bei einem Händler für Poolbedarf nach der richtigen Wasseraufbereitung. Achten Sie auf einen richtigen Chlorwert. Reinigen oder ersetzen Sie Ihren Filter. Spritzen Sie Schmutz vor dem Betreten mit einem Hochdruckschlauch ab.
DURCHGÄNGIG NIEDRIGER WASSERSTAND	<ul style="list-style-type: none"> Der Pool scheint täglich Wasser zu verlieren. 	<ul style="list-style-type: none"> Riss oder Loch in der Poolverkleidung. Riss oder Loch in einem Filterpumpenschlauch. Schlauchklemmen sind zu locker. Verdunstung aufgrund hoher, sommerlicher Temperaturen. 	<ul style="list-style-type: none"> Finden Sie die beschädigte Stelle und reparieren Sie sie mit dem beigefügten Flicker. Reparieren oder ersetzen Sie die Schläuche. Ziehen Sie alle Schlauchklemmen fest an. Decken Sie den Pool ab, wenn er unbenutzt ist.
ALGEN	<ul style="list-style-type: none"> Wasser hat eine grünliche Färbung. Grüne, braune oder schwarze Flecken erscheinen an der Poolverkleidung. Boden des Pools ist rutschig und/oder ein unangenehmer Geruch ist vorhanden. 	<ul style="list-style-type: none"> Algenbildung. 	<ul style="list-style-type: none"> Führen Sie eine „Schockbehandlung“ durch (Super-Chlorinierung). Prüfen Sie den pH-Wert und passen Sie ihn so an, wie es Ihnen ein lokaler Händler für Poolbedarf mitgeteilt hat. Saugen Sie die Poolverkleidung ab oder schrubben Sie sie leicht sauber. Prüfen Sie das Wasser oft, um angemessene Chlorwerte beizubehalten.
POOL-WASSER IST KÜHL	<ul style="list-style-type: none"> Wasser erwärmt sich nicht auf eine angenehme Badetemperatur. 	<ul style="list-style-type: none"> Der Pool wurde an einer sehr schattigen Stelle oder in einem von Bäumen umgebenen Bereich aufgestellt. Hitze entweicht aus dem Poolwasser. 	<ul style="list-style-type: none"> Stellen Sie den Pool an einer offeneren Stelle neu auf, wo er während der Haupttageszeit eine maximale Sonnenbestrahlung erhält. Decken Sie Ihren Pool stets ab, wenn es unbenutzt ist.

TEIL 9 - EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Falls Einzelteile vom Besitzer ausgetauscht, beschädigt oder zweckentfremdet wurden, erlischt die entsprechende Garantie für diese Einzelteile. In diesem Fall werden Ihnen die Kosten für die Ersatzteile und die weiteren Vorgehensweisen mitgeteilt.

Bei nachweislichen Herstellungsmängeln reparieren wir sämtliche Produkte innerhalb der Garantiezeit oder tauschen sie (nach unserem Ermessen) aus, sofern ein dazugehöriger Kaufbeleg vorgelegt wird.

Diese eingeschränkte Garantie gilt nicht, wenn das Produkt kommerziell eingesetzt wurde oder die Schäden aufgrund von Unfällen, höherer Gewalt, Missbrauch, Fahrlässigkeit, Vandalismus, falschem Einsatz von Chemikalien, extremer Witterung oder Fahrlässigkeit bei der Montage oder Demontage eintraten.

Wir haften nicht für Installationskosten, Arbeitsaufwand oder Transportkosten, die beim Austausch von defekten Teilen entstehen. Zudem gilt diese eingeschränkte Garantie nicht für unautorisierte Modifikationen am Produkt.